

FICHE TECHNIQUE

HML570S HML570D

Classe
H, M, L
(EN60335-2-69)

HEPA filtration absolue

Aspirateurs spécial poussières fines (ciment, plâtre, quartz...) et poussières irritantes pour les voies respiratoires.

Existe en Version «A» : avec prise outil synchronisée automatique.
HML S : 2000W max
HML D : 1000W max (puissance outil maximum).




HML 570

Prise outils Automatique



Système anti-colmatage

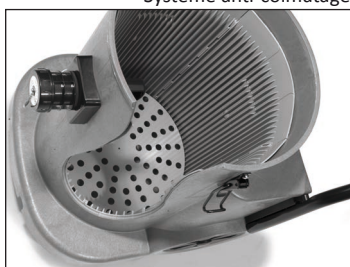

Aspirateur industriel puissant, 23L Simple (S) ou Double (D) moteurs de Classes H, M, L (EN60335-2-69) avec cartouche filtrante H13 destinés aux applications professionnelles (BTP...) répondant aux exigences de Santé Publique inhérentes à l'aspiration de poussières colmatantes très volatiles et dangereuses.

Grande cuve en Structofoam garantie 3 ans. Equipés du système breveté AIRFLO anti-colmatage, et d'un indicateur de saturation du filtre, bouchons de sécurité...

Système NUPLUG pour un changement rapide et sans outil du câble.

Désignation	HML570S	HML570D
Référence	833708	833508
Version A (prise outil synchronisé automatique)	833713	833541
Utilisation	SPECIAL POUSSIÈRES FINES FILTRATION ABSOLUE H13 PRISE OUTILS AUTOMATIQUE	
Classe Poussières (EN60335-2-69)	H, M, L	
Moteur	Simple (S) moteur By-Pass	Double (D) moteur By-Pass
Puissance moteur	1200 W	2400W
Puissance maximale prise auxiliaire	2000 W	1000 W
Puissance minimale prise auxiliaire	100 W	100 W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz	
Classe de protection	I	
Variateur de vitesse	NON	
Indice de protection électrique	IP4X	
Débit d'air	42L / Sec	84L / Sec
Dépression conso.standard	2500 mm/CE	
Capacité utile	23 L	
Filtre primaire de série	PERMATEX 207030	
Surface filtrante du filtre primaire	1975 cm ²	
Filtre avant moteur (EN1822)	H13	
Surface de filtration filtre H13	2100 cm ²	7100 cm ²
Niveau de filtration du Filtre H13 (EN1822)	99,95% test Chlorure de Sodium	
Surface filtrante totale (permatex + H13)	3601 cm ²	8964 cm ²
Etages de filtration de série	4	
Niveau sonore Norme IEC60704-2-1 (+/-0,2 dB(A))	70,2 dB(A)	72,7 dB(A)
Longueur du câble	10 m	
Champs d'action	26,8 m	
Longueur du flexible	2,4 m	
Diam. flexible et accessoires	38 mm	
Enrouleur de câble	NON	
Système NUPLUG	OUI	
Tubes	Aluminium	
Kit accessoires inclus	BA5	
Poids	17,1 kg	19,3 kg
Dimensions	420X420X740mm	

Kit accessoires complet BA5 :

602102 Flexible Ø38mm long. 2.4m
602931 Tube coudé aluminium Ø38mm
602930 Tube droit alu. Ø38mm (en prévoir 2 dans le kit)
602162 Brosse ronde Ø152mm embouchure Ø38mm
602381 Capteurs poussières 400mm Ø38mm



Accessoires en option :

604027 Jeu de 5 sacs MicroFlo 25L pour HML570
604017 Jeu de 10 sacs hepaFlo 25L pour HML570
604124 Filtre inférieur pour machine H (VERSION S)
604125 Filtre inférieur pour machine H (VERSION D)

Kit en option (603070) :

4 adaptateurs pour machines-outils (perceuse, ponceuse, meuleuse...)

