




# AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE VARIO TTV-678

*Avec batteries 300ah, chargeur intégré et trois brosses nylon*





**Trois largeurs de brosse**

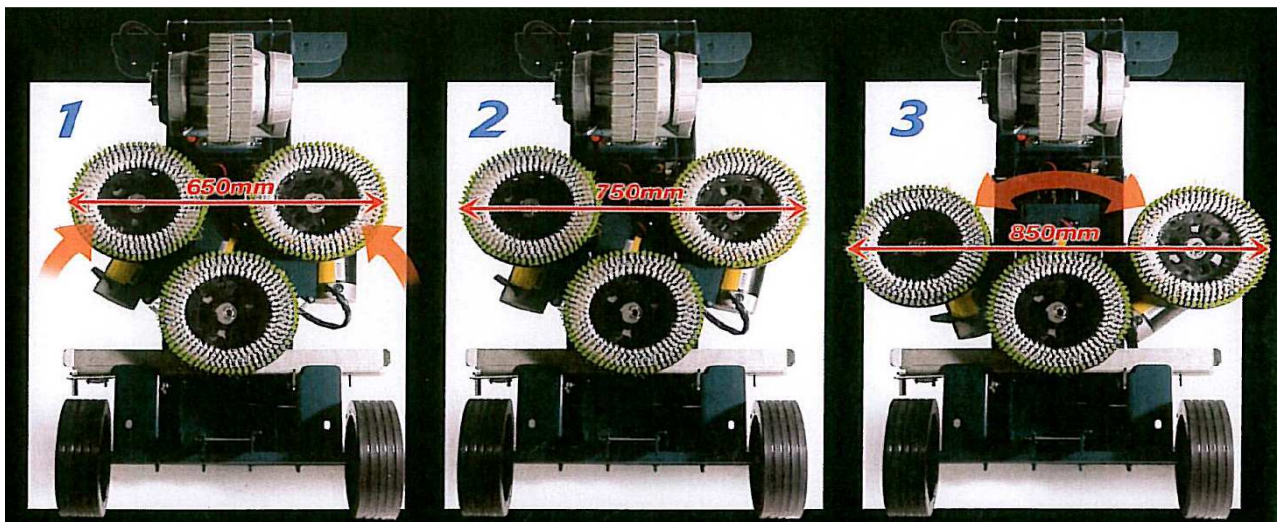

Rendement théorique : 4500 m<sup>2</sup>/h  
 Moteurs de brosses : 3x24V 400W  
 Nombre de brosses : 3  
 Pression de travail réglable : de 35 à 90 kgs  
 Moteur d'aspiration : 24V 400W  
 Puissance : 6x12V (24V) = 300Ahr  
                   8x12V (24V) = 400Ahr (en option)  
 Type batteries : gel  
 Chargeur : embarqué  
 Moteur de traction : 600W 24V (débrayable)  
 Vitesse de déplacement : 7.0 km/h  
 Vitesse de travail : 3.5 km/h  
 Chimie embarquée : 25:1 50:1 75:1 100:1  
 (dilution réglable)

Niveau sonore : 66 dba 1m50  
 Largeur d'aspiration : 1050mm  
 Pente admissible : 11°  
 Autonomie : 3.5 Hrs (300Ahr) 4.5Hrs (400Ahr)  
 Vitesse de brosse : 150/200t/min  
 Capacité de la chimie embarquée : 4L  
 Poids : 500kg  
 Quantité d'eau réglable : 4L/min 2L/min 1L/min  
 (3 programmes)  
 3 largeurs de travail : 650mm 750mm 850mm  
 (Disponible immédiatement sans démontage -  
 brosses rétractables)  
 Dimensions : 1676mmx1425mmx1054mm  
 Capacité d'eau : 120L



Sécurité : feu à éclat de série, électro-frein, réduction de la vitesse dans les virages, système coupure d'urgence, avertisseur sonore, indicateur de réservoir plein, impossibilité d'utiliser la machine si l'opérateur n'est pas assis etc ...

Polyvalence : trois largeurs de brossage - trois programmes enregistrables pour utilisation sur trois sites différents (programmation de la quantité d'eau de la vitesse de brossage et de la quantité de chimie).

Options : brosses tydex, brosses polyvalentes, plateau support disques

